

A woman with dark hair tied back, wearing a dark zip-up jacket, is focused on inspecting a large, complex metal component. She is holding a small, cylindrical tool or probe against the inner surface of the component. The component has a large circular opening and several smaller holes around its perimeter. The background is a blurred industrial setting with blue and grey tones.

**WE ADD
SAFETY TO
THE **LATTICINI**
INDUSTRY**

FUTURE-PROOF VALUE SINCE 1950



INDICE

THE LATTICINI INDUSTRY'S CHOICE	04
DISCOVER OUR LATTICINI SELECTION	12
EASY CLEANING	14
LATTICINI VALVOLA ROTATIVAS	16
MZC-I and MZC-II valvola rotativas with slide rails	16
Drop-through: AL/AXL/AML Latticini	18
Blow-through: BL/BXL/BXXL Latticini	20
Drop-through replacement: NR347 Latticini	22
Soluzioni per valvole rotative	24
Rotor Interference Detection (RID 3.0)	26
Controllo del flusso della guarnizione d'asse	27
Sanitary Air Seal (SAS)	28
Set di attrezziper ciscinetti	29
LATTICINI VALVOLA DEVIATRICES	30
Plug tipo: GPD Latticini	30
Tube tipo: 2-TDV/3-TDV/M-TDV Latticini	32
CONTATTI	35

CREARE PRODOTTI ECCEZIONALI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI INSIEME

L'industria lattiero-casearia nutre il mondo con prodotti indispensabili. Pensiamo alle formule perfettamente bilanciate e salutari per i nostri bambini o a come il latte in polvere, la lattoferrina e il lattosio in polvere siano utili a miliardi di persone.

Grazie ad anni di esperienza e a preziose collaborazioni, DMN-WESTINGHOUSE ha acquisito una profonda conoscenza dell'industria lattiero-casearia mondiale e delle sue sfide. Ci siamo guadagnati la fiducia di un settore in cui l'igiene, la pulizia e la sicurezza sono fondamentali.

STABILIRE GLI STANDARD DEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

Nel nostro reparto di ricerca e sviluppo utilizziamo tecnologie innovative, stabilendo gli standard dell'industria lattiero-casearia. Il personale del nostro stabilimento controlla ogni fase della produzione di valvole rotative e deviatrici igieniche. Ci impegniamo per una qualità e una coerenza senza pari, un impegno sottolineato dalla nostra conformità a tutte le certificazioni essenziali, tra cui USDA, EHEDG-ED Classe II e ATEX.

PRODUZIONE LATTIERO-CASEARIA A PROVA DI FUTURO

Scegliendo le nostre valvole rotative e le nostre valvole deviatrici, potrete godere dell'affidabilità, della sicurezza e dell'igiene che cercate. Ma non finisce qui. Attraverso la formazione e il supporto alla manutenzione, i nostri professionisti post-vendita vi aiutano a garantire la longevità e le prestazioni ottimali delle nostre valvole rotative e deviatrici per il settore lattiero-caseario. Massimizzando la vostra produzione e rendendo i processi produttivi a prova di futuro.





LATTE QUOTIDIANO, **IMPEGNO QUOTIDIANO**

DMN-WESTINGHOUSE fornisce le valvole rotative e le valvole deviatrici leader nel mondo. Progettate per aiutarvi a produrre prodotti lattiero-caseari della massima qualità, giorno dopo giorno. Il nostro impegno per la qualità e la sicurezza è dimostrato dall'adesione a rigorosi standard industriali, tra cui USDA, EHEDG-ED Classe II e ATEX. Inoltre, la guida esperta, l'assistenza alla manutenzione e le soluzioni personalizzate assicurano il soddisfacimento di tutte le vostre esigenze in materia di sicurezza, igiene e sostenibilità. Ogni giorno.



USDA





“We help you comply with
the requirements and regulations
regarding hygiene and safety”

GRANDE NELLA LAVORAZIONE IGIENICA DI POLVERI LATTIERO-CASEARIE

Le nostre valvole rotative e deviatrici sono progettate con la massima cura. Le nostre valvole rotative e le nostre valvole deviatrici sono progettate con la massima cura e lucidate con precisione per ottenere i più alti livelli di igiene del prodotto, rendendo le nostre valvole rotative e le nostre valvole deviatrici perfette per l'industria lattiero-casearia globale. Ad esempio, tutte le superfici di contatto con il prodotto delle nostre lattièress rotative Écluse per impieghi gravosi, come le MZC-I e MZC-II, sono caratterizzate da una finitura superficiale ultra-liscia Ra 0,8 µm (grana 150).

SEMPRE IN MIGLIORAMENTO

I nostri ingegneri mirano costantemente ad aumentare l'efficienza e la pulizia delle nostre valvole rotative e deviatrici, rispondendo direttamente alle vostre sfide nel rispetto delle normative sanitarie internazionali e degli standard di qualità. Il nostro impegno è quello di aumentare i tempi di attività grazie alla facilità di pulizia e alla riduzione dei tempi di inattività per le riparazioni. Soluzioni come il Rilevamento delle interferenze del rotore e il controllo del flusso della tenuta dell'albero garantiscono ancora più sicurezza, continuità e affidabilità.

SE NE PARLA, NOI POSSIAMO **GESTIRLO**

I maggiori produttori di Latticini si affidano alle valvole rotative e alle valvole DEVIATRICE di DMN-WESTINGHOUSE per la movimentazione delle loro polveri e granuli Latticini. Conosciamo le sfide relative a ogni TIPO di prodotto Latticini secco. A seconda del prodotto Latticini secco che lavorate e trasportate, possiamo fornirvi la configurazione più efficiente dei nostri DEVIATRICE rotanti e Valvola nella vostra linea di produzione.

LATTE IN POLVERE Latte scremato in polvere, latte intero in polvere, miscele di latte scremato in polvere e grassi vegetali, latte in polvere arricchito con vitamine e minerali.

POLVERI DI LATTE SPECIALI Latte in polvere per bambini, latticello in polvere, panna in polvere, formulazioni in polvere per un'alimentazione infantile completa.

INGREDIENTI LATTICINI Caseina e caseinati, proteine del siero di latte concentrate e isolate, lattosio in polvere, polveri funzionali Latticini.

LATTOFERRINA Riconosciuta per i suoi benefici per la salute, la domanda di lattoferrina è in aumento. Aiutiamo i produttori di latticini a sfruttare questa opportunità.

POLVERE PROBIOTICA Contiene batteri vivi benefici per la salute dell'apparato digerente, polvere arricchita di calcio, miscele proteiche Latticini.

PANETTERIA E PASTICCERIA Polveri di Latticini utilizzate in prodotti da forno e dolciari, latte in polvere istantaneo, polveri per bevande a base di Latticini, ingredienti per gelati e dessert, ingredienti in polvere utilizzati in zuppe istantanee, salse e piatti pronti.

LAVORAZIONE DELLE POLVERI Latticini Essiccazione a spruzzo, liofilizzazione, controllo qualità e test.

ANALISI GRANULOMETRICA DELLA POLVERE Garantire una dimensione uniforme delle particelle per una distribuzione omogenea, test del contenuto di umidità e grassi, test microbiologici.



SCOPRI LA NOSTRA SELEZIONE DI LATTE

Se la produzione di prodotti lattiero-caseari secchi è la vostra attività, DMN-WESTINGHOUSE è il vostro partner di riferimento. Che si tratti di latte in polvere (a base vegetale), caseinati, probiotici o lattoferrina, progettiamo valvole rotative e deviatrici per produrre prodotti lattiero-caseari della massima qualità. Soddisfacendo comodamente gli standard del settore.

PIÙ FLUIDO, PIÙ PULITO, PIÙ SICURO


Offriamo due tipi di laitèress rotative Écluse per impieghi gravosi, in varie dimensioni e capacità: il tipo drop-through (AL/AXL/AML/NR) e il tipo blow-through (BL/BXL/BXXL). Sono più che conformi ai severi standard igienici che l'industria lattiero-casearia deve mantenere. Tutte le superfici di contatto con il prodotto sono costituite da materiale di grado alimentare e sono lucidate alla perfezione. Sono tutte raggiate e lucidate a 0,8 µm Ra (grana 150) e le pale del rotore hanno bordi smussati con precisione.

PULIZIA SEMPRE FACILE

I prodotti drop-through e blow-through sono disponibili anche in esecuzione MZC. Le guide di supporto per la rimozione del rotore e dei coperchi terminali consentono una più facile pulizia in loco (CIP), massimizzando così la produzione.

AUMENTO DELL'EFFICIENZA E DELL'IGIENE

La deviazione e la convergenza di polveri o granulati è una routine quotidiana nella produzione lattiero-casearia. Sicurezza, efficienza e massima igiene sono fondamentali. Ecco perché le nostre valvole deviatrici 2-TDV, 3-TDV, M-TDV e GPD sono molto richieste.

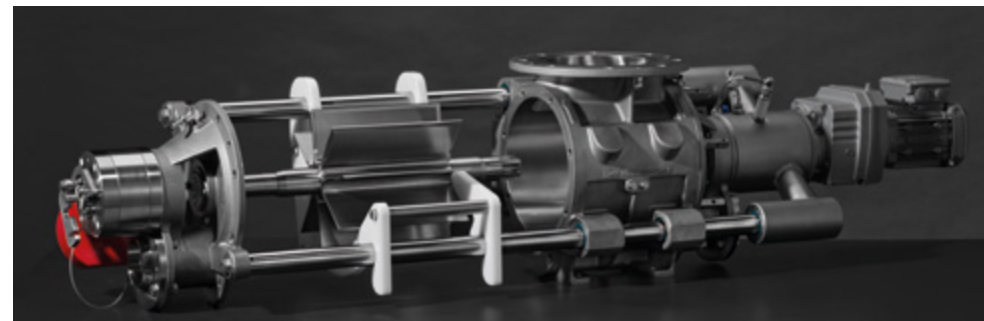

FACILE PULIZIA PER MASSIMIZZARE L'IGIENE E LA PRODUZIONE

Che si tratti di lavorazione di latte in polvere, ingredienti per l'alimentazione infantile o probiotici, a un certo punto le valvole rotanti devono essere pulite. Nel settore lattiero-caseario non si può scendere a compromessi in termini di qualità e igiene. Quando si tratta di pulibilità, le nostre valvole rotative MZC-I e MZC-II, progettate per l'industria lattiero-casearia, soddisfano tutti i requisiti.


LA PULIZIA PIÙ ACCURATA

Per la pulizia nell'ambito del processo Clean-in-Place (CIP), le valvole rotative MZC-I e MZC-II sono dotate di guide che consentono di rimuovere agevolmente le unità del rotore, facilitando una pulizia accurata e semplice

dei componenti. La culla appositamente progettata in cui il rotore può essere appoggiato aiuta a eseguire il CIP con ancora maggiore precisione. Accessori come l'albero fittizio e il coperchio fittizio assicurano che il sistema rimanga chiuso e sigillato durante la pulizia, garantendo pulizia e integrità.

PIÙ SOSTENIBILE

Il design MZC migliora significativamente i processi CIP e riduce i tempi di inattività. Allo stesso tempo, per le operazioni di pulizia sono necessari meno acqua, prodotti chimici ed energia, a tutto vantaggio della sostenibilità.

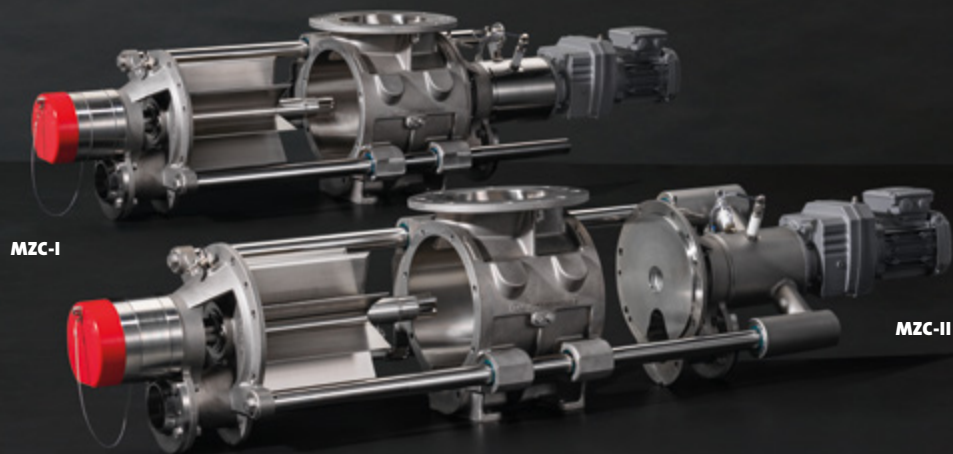

MZC-I E MZC-II STANDARD DI SICUREZZA, IGIENE E PULIZIA

Ecco le MZC-I e MZC-II. Le nostre valvole rotative per caseifici AL e BL, dotate di guide di scorrimento. Progettate per una gestione ottimale del processo e per la massima facilità di pulizia: la facile apertura su un solo lato o su due lati consente una pulizia più agevole. Massimizzate la vostra produzione riducendo

i tempi e i costi di manutenzione e pulizia. Queste valvole rotanti stabiliscono lo standard industriale in termini di sicurezza, igiene e pulibilità. La valvola rotativa MZC-II è un vero e proprio cambiamento, progettato per eliminare anche le più piccole tracce di polvere.

CARACTÉRISTIQUES DU MZC-I

- Dotata di guide di scorrimento per facilitare la pulizia.
- Può essere aperta dal lato non di comando.
- Il rotore esce attaccato al coperchio dell'estremità non di azionamento.
- Le distanze del corpo del rotore vengono impostate automaticamente alla chiusura dopo la pulizia.

CARACTÉRISTIQUES DU MZC-II

- Dotato di guide di scorrimento per facilitare la pulizia.
- Si apre su due lati per una facilità di accesso senza precedenti e una pulizia superiore.
- Il rotore esce attaccato al coperchio dell'estremità non di azionamento.
- Le distanze del corpo rotore vengono impostate automaticamente alla chiusura dopo la pulizia.



La scelta della valvola rotante dipende dalle vostre esigenze di igiene e di accesso alla valvola rotante.

TIPO		DIMENSIONI DISPONIBILI E CAPACITÀ					
A CADUTA	AL	150	175	200	250	300	350
	AXL		200	250	300	350	
	NR				347		
A SOFFIAGGIO	BL	150	175	200	250	300	350
	BXL		200	250	300	350	
	BXXL				350		
L/rev.*		2.5	5.5	10.5	19	34	58

*Al 100% del riempimento.



AL/AXL/AML LATTICINI VALVOLA ROTATIVA

INGEGNERIA AUTOREVOLE PER IL TRATTAMENTO SANITARIO

Queste valvole rotative garantiscono la conformità ai più elevati standard di sicurezza, tra cui la certificazione USDA Dairy e le normative CE 1935/2004. Per prevenire la contaminazione batterica nella lavorazione dei prodotti lattiero-caseari, costruiamo le nostre valvole con materiali per uso alimentare e le dotiamo di un'eccezionale finitura superficiale, per garantire la massima igiene. Questa serie soddisfa vari requisiti di capacità, è disponibile in diverse dimensioni e offre opzioni di lucidatura personalizzabili per applicazioni specifiche. Grazie all'ingresso più grande, la AXL eccelle nella gestione di prodotti con proprietà di flusso difficili.

CARATTERISTICHE PER IL SETTORE LATTICINI

- Superfici lisce a contatto con il prodotto lucidate a $Ra=0,8 \mu m$ (grana 150).
- Materiali a contatto con gli alimenti conformi alle normative CE 1935/2004 e FDA.
- Facile rimozione del rotore per una pulizia rapida ed efficiente.
- Tasche del rotore raggiate e pale smussate su tutti i bordi.
- Sono disponibili lucidature di grado superiore.
- Sono disponibili versioni conformi alle norme ATEX 2014/34/UE e NFPA 69.
- Le valvole rotanti AML possono anche fungere da pezzo di transizione da rotondo a quadrato e viceversa.

DIMENSIONI DISPONIBILI E CAPACITÀ

AL	150	175	200	250	300	350
AXL		200	250	300	350	
AML		200	250	300	350	400
L/rev.*	2.5	5.5	10.5	19	34	58

*Al 100% del riempimento.

BL/BXL/BXXL LATTICINI VALVOLA ROTATIVA

SEGNO DISTINTIVO DI SICUREZZA ALIMENTARE E PRODUZIONE SENZA SFORZO


Progettate con competenza per i rigorosi standard igienici dell’industria lattiero-casearia. Le valvole rotative BL/BXL/BXXL per il settore lattiero-caseario sono un marchio di sicurezza e vantano la certificazione USDA. Consentono una manutenzione rapida e agevole e prevengono la contaminazione batterica grazie alle superfici lisce e lucidate di grado alimentare. La serie BL offre una gamma versatile di capacità, costruita in robusto acciaio inox AISI 316 e 316L per garantire longevità e igiene. Grazie all’ingresso più grande, i modelli BXL e BXXL eccellono nella gestione di prodotti con proprietà di flusso difficili.

CARATTERISTICHE PER IL SETTORE LATTICINI

- Superfici lisce a contatto con il prodotto, lucidate a Ra=0,8 µm (grana 150).
- Materiali a contatto con gli alimenti conformi alle normative CE 1935/2004 e FDA.
- Facile rimozione del rotore per una pulizia rapida ed efficiente.
- Tasche del rotore raggiate e pale smussate su tutti i bordi.
- Sono disponibili lucidature di grado superiore.
- Sono disponibili versioni conformi a ATEX 2014/34/EU e NFPA 69.

DIMENSIONI DISPONIBILI E CAPACITÀ						
BL	150	175	200	250	300)	350
BXL		200	250	300	350	
BXXL				350		
L/rev.*	2.5	5.5	10.5	19	34	58

*Al 100% del riempimento.





NR347 LATTICINI REPLACEMENT VALVOLA ROTATIVA

IL SOSTITUTO DEFINITIVO DELLE VALVOLE ROTATIVE NIRO

La movimentazione di solidi secchi da latte richiede il rispetto di standard e requisiti severissimi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Pertanto, in futuro, le valvole rotative Niro attualmente in uso dovranno essere sostituite. Le nostre valvole rotative NR347 (NR sta per Niro Replacement) corrispondono alle dimensioni esterne delle valvole Niro. Si adattano perfettamente, consentendo una sostituzione unica e senza problemi. La NR347 è basata sul nostro modello AL250 per impieghi gravosi ed è realizzata in acciaio inox. Soddisfacendo tutti gli standard igienici e di sicurezza, la NR347 dimostra il suo valore giorno dopo giorno.

CARATTERISTICHE PER IL SETTORE LATTICINI

- Dimensioni esatte della valvola rotante.
- Facile installazione.
- Sono disponibili versioni con guide.
- Ingresso rotondo - uscita quadrata.
- Superfici lisce di contatto con il prodotto lucidate a $Ra=0,8 \mu m$ (grana 150).
- Materiali a contatto con gli alimenti conformi alle normative CE 1935/2004 e FDA.
- Facile rimozione del rotore per una pulizia rapida ed efficace.
- Tasche del rotore raggiate e pale smussate su tutti i bordi.
- Sono disponibili lucidature di grado superiore.
- Sono disponibili versioni conformi alle norme ATEX 2014/34/UE e NFPA 69.

DIMENSIONI DISPONIBILI E CAPACITÀ

NR	347
L/rev.*	19

*Al 100% del riempimento.



INGEGNERIZZA LA TUA PRODUZIONE LATTIERO- CASEARIA ALLA **PERFEZIONE**

Portate la vostra produzione lattiero-casearia a un livello superiore aggiungendo le nostre soluzioni innovative. Integrate nei vostri sistemi di produzione il nostro RID 3.0 (Rotor Interference Detection), il SAS (Sanitary Air Seal) o il controllo di flusso della tenuta dell'albero. Siate un passo avanti rispetto ai requisiti e alle normative future!

RID 3.0 RILEVAMENTO DELLE INTERFERENZE DEL ROTORE IN TEMPO REALE

Il nostro sistema di rilevamento delle interferenze del rotore di terza generazione (RID 3.0) segna un significativo progresso nella sicurezza e nell'igiene del settore lattiero-caseario. RID 3.0 offre un eccellente rilevamento delle interferenze del rotore in remoto e in tempo reale nelle linee di produzione. Con estrema precisione, RID 3.0 rileva il contatto indesiderato tra il rotore e il corpo o i coperchi terminali. Segnala agli operatori di controllare la possibile contaminazione del prodotto e, in ultima analisi, previene danni gravi alle valvole rotanti. RID 3.0 è cinquanta volte più preciso nella misurazione della resistenza rispetto ai suoi predecessori.



CONTROLLO DEL FLUSSO DELLA GUARNIZIONE D'ASSE PER LA PROTEZIONE E LA PREVENZIONE

Aumenta ancora di più l'affidabilità delle serie di valvole rotanti per impieghi gravosi AL e BL (incluse AXL, BXL, BXXL e NR). Il controllo del flusso della tenuta dell'albero assicura un flusso d'aria costante e controllato, anche in presenza di variazioni di pressione. Questo protegge le guarnizioni dell'albero e ne previene l'usura, contribuendo in ultima analisi all'affidabilità e alle prestazioni dell'apparecchiatura. A

differenza della pressione, il flusso d'aria può essere monitorato con precisione per registrare blocchi o perdite. Il controllo accurato del flusso impedisce l'accumulo di residui di polvere sulle guarnizioni dell'albero, riducendo al minimo i rischi di guasti alle guarnizioni, contaminazione, perdite, danni e tempi di fermo per la pulizia e la riparazione.



SANITARY AIR SEAL (SAS) PER PREVENIRE I PIÙ COMUNI PROBLEMI DI PERDITE

L'industria lattiero-casearia di oggi richiede apparecchiature affidabili e facili da usare. Le valvole rotative dotate di guarnizione dell'albero con cuscinetto esterno SAS sono costruite per prevenire le perdite senza problemi. SAS garantisce un funzionamento senza problemi, nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza. SAS è la guarnizione dell'albero preferita per le valvole rotative del settore lattiero-caseario ed è obbligatoria per la certificazione EHEDG-ED Classe II.



SET DI ATTREZZI PER CISCINETTI

I cuscinetti usurati possono causare gravi danni alle valvole rotative. Questo kit di strumenti vi consente di sostituire correttamente i cuscinetti della vostra valvola rotativa per ottenere un prodotto perfettamente funzionante.

GPD LATTICINI PLUG-TIPO VALVOLA DEVIATRICE

LA SCELTA DELL'INDUSTRIA LATTIERO-CASEARIA

La frequenza di pulizia di una valvola rotativa dipende principalmente dal tipo di polveri o granulati che vengono lavorati nelle linee di produzione. Per i sistemi che richiedono una pulizia regolare e rapida con tempi di inattività minimi, la nostra GPD è la scelta perfetta. Questa valvola deviatrice a gravità a due vie consente un rapido smontaggio e un facile accesso a tutte le superfici di contatto, anche quando è installata. Devia efficacemente il materiale alimentato per gravità su due linee, utilizzando un tappo rotante a 120° che blocca la porta inattiva. Le superfici lisce di contatto con il prodotto, lucidate a $Ra=0,8\text{ }\mu\text{m}$ (150 grit), garantiscono i più elevati standard di pulizia e igiene. Il GPD è progettato per soddisfare le normative sulla sicurezza alimentare, con materiali a contatto con gli alimenti conformi alle normative CE 1935/2004 e FDA.


CARATTERISTICHE PER IL SETTORE LATTICINI

- Superfici lisce a contatto con il prodotto lucidate a $Ra=0,8\text{ }\mu\text{m}$ (grana 150).
- Materiali a contatto con gli alimenti conformi alle normative CE 1935/2004 e FDA.
- Facile rimozione del tappo per una pulizia rapida ed efficace.
- Sono disponibili lucidature di grado superiore.
- Sono disponibili versioni conformi alla normativa ATEX 2014/34/UE.

DIMENSIONI DISPONIBILI

GPD	150	200	250	300
-----	-----	-----	-----	-----



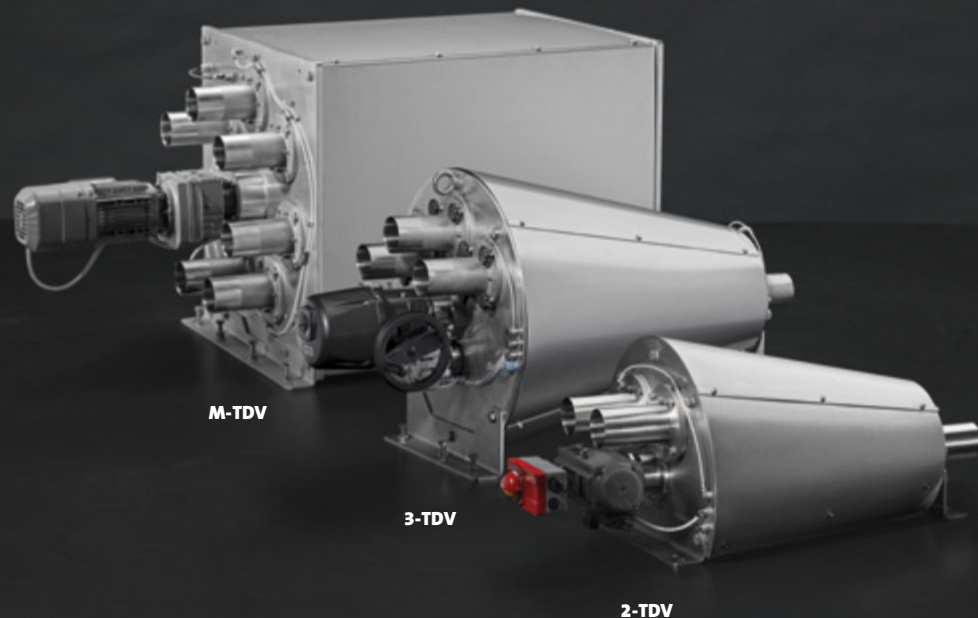

2-TDV/3-TDV/M-TDV LATTICINI TUBE-TIPO VALVOLA DEVIATRICE

SEMPLIFICARE LA DISTRIBUZIONE DI LATTE IN POLVERE

Migliorate l'efficienza e l'igiene della gestione delle polveri da latte. Le nostre valvole deviatrici compatte a tubo 2-TDV, 3-TDV e M-TDV ottimizzano la distribuzione. Grazie a un tubo igienico e liscio tra l'ingresso e l'uscita, a guarnizioni gonfiabili e a piastre tubolari indicizzate che sigillano le porte non utilizzate. Le nostre valvole deviatrici sono progettate per un rapido smontaggio e pulizia. Ma è anche possibile sfruttare l'opzione CIP per la manutenzione ordinaria.

CARATTERISTICHE PER IL SETTORE LATTICINI

- Superfici lisce di contatto con il prodotto lucidate a $Ra=0,8 \mu m$ (grana 150).
- Tutte le configurazioni in acciaio inox.
- Guarnizioni gonfiabili.
- Degradazione minima del prodotto.
- Design facilmente smontabile.
- Materiali a contatto con gli alimenti conformi alle normative CE 1935/2004 e FDA.
- Sono disponibili versioni conformi alla normativa ATEX 2014/34/UE.

DIMENSIONI DISPONIBILI E NUMERO DI PORTE

2-TDV/3-TDV/ M-TDV	40	50	65	80	100	125	150
Numero di porte (M-TDV)	4 up to 14	4 up to 13	4 up to 12	4 up to 11	4 up to 10	4 up to 8	4 up to 7



CONTATTI

RETE DI DISTRIBUZIONE MONDIALE

Siamo un'azienda globale con uffici di vendita e distributori in tutto il mondo. Grazie alle nostre conoscenze e competenze, forniamo soluzioni e assistenza su misura per soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente. Per ulteriori informazioni e altre richieste, si prega di contattare il team di vendita o il distributore locale. L'elenco completo dei distributori è disponibile all'indirizzo dmnwestinghouse.com/distributors.

PAESI BASSI

DMN-WESTINGHOUSE

Gieterij 3
2211 WC Noordwijkerhout
+31 252 361 800
sales@dmnwestinghouse

GERMANIA

DMN SGT GMBH

Lanzstraße 1
D-21244 Buchholz in der
Nordheide+49 4181 931 40
dmn.sgt@dmnwestinghouse.com

FRANCIA

DMN FRANCE SAS

Abbaye Royale de Yerres
20, Rue Raymond Poincaré
F-91330 Yerres
+33 1 69 49 85 70
contact.fr@dmnwestinghouse.com

STATI UNITI D'AMERICA

DMN INC.

220 South Woods St.
West Memphis, AR 72301
+1 870 733 9100
sales.us@dmnwestinghouse.com

REGNO UNITO

DMN UK LTD

Units 1 & 2, 9 Harris Road
Porte Marsh Industrial Estate
Calne, Wiltshire, SN11 9pt, UK
+44 1249 818 400
dmn.uk@dmnwestinghouse.com

INDIA

DMN INDIA PRIVATE LIMITED

No.271, Womens Industrial Estate
Kattur, Thirumullaivoyal, Chennai
600062, Tamil Nadu, India
+91 7418699914
india@dmnwestinghouse.com



DMNWESTINGHOUSE.COM